


4005

POLYME^RX

Poliüretan Portakal Zemin Kaplaması

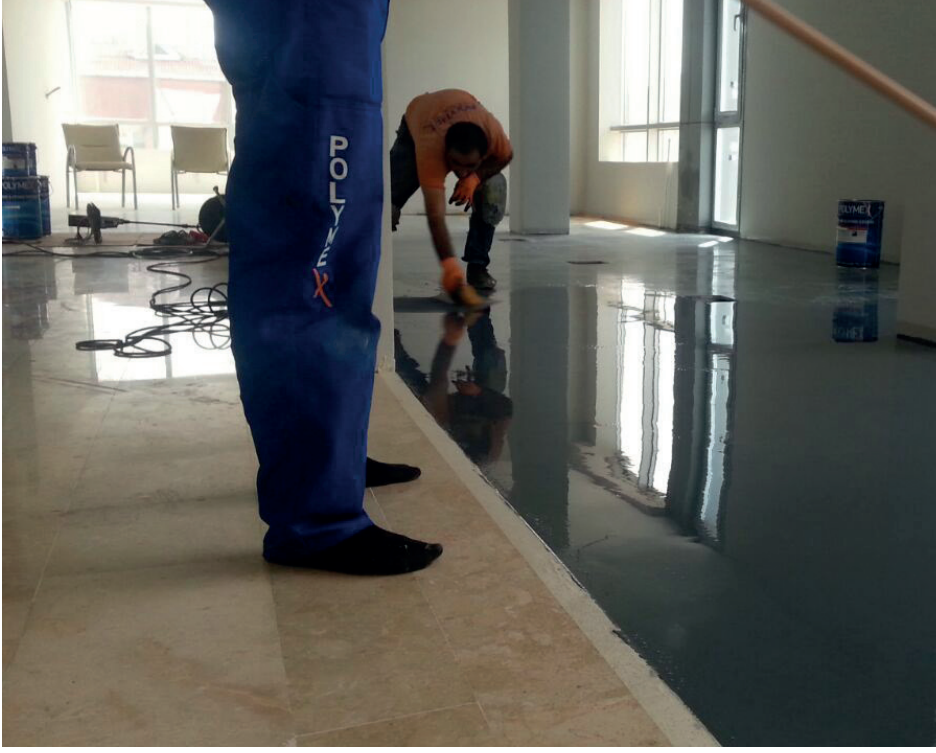

Ürün Tanımı

İki komponentli, solventsiz, poliüretan esaslı portakal, multilayer zemin kaplaması, grenli görünümlü, yarı mat poliüretan zemin kaplamasıdır.

Ürün Özellikleri ve Avantajları

Korozyondan korur, alkalilere ve asitlere dayanıklıdır. Mantar ve bakterilerden etkilenmez. UV ışınlarından etkilenmediğinden güneş ışınlarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeye göre aderansı yüksek olup, yaşlanmaya dirençlidir. Su, asitli su ve tuz solüsyonlarına, gres yağı ve petrole karşı dayanıklı aynı zamanda geçirimsizdir. Çizilmez ve kesinlikle kir tutmaz.

Uygulama

Uygulama yapılacak alan kir, yağ, pas vb. maddelerden iyice temizlenmelidir. Beton veya sac demir, sunta, ahşap yüzeylerde yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Eski ve yıpranmış yüzeylerde (aşınmış, gevşemiş ve mekanik mukavemetini kaybetmiş) gerekli onarımlar yapılmadan astar uygulanmamalıdır. Beton prizini almış ve tamamen kurumuş olmalıdır. Zemine astar uygulandıktan sonra 4 veya 6 saat sonra zemin sertleştiğinden emin oluktan sonra poliüretan kaplaması uygulamasına geçilmelidir.

Dikkat

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. Uygulamayı + 8°C ile + 35°C arasında yapınız. Ürünü donmaktan ve sıcak havadan nemden koruyunuz.

Teknik Özellikler

Renk	İstenilen renkte
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Yoğunluk	1,4- 1,6 gr/ml
Viskozitesi(25 °C)	4500-5500 mPas
Katı Madde Oranı (ağırlıkça)	En az: %99 Uygulama kalınlığı: 2,5 mm
Uygulama Özellikleri ve Metodu	Çelik mala – Rulo – Airles makinesi - Merdane metodu. Malzeme kendiliğinden Yayılır ve seviyelenir.
Uygulama Süresi ve Katılma Başlangıcı	-8 °C/+35 °C / ısıda 45-55 dakika.
Kurulum Süresi	Parlak veya mat (İsteğe göre) Toz kuruma 2 saat
Fiziksel ve kimyasal Dayanıklılık	Uygulamadan 7 gün sonra başlar.
Zemin kaplaması Yanmayı	Geciktirici Zehirli Gaz Kesinlikle Yaymaz.
UV	Dayanıklılıdır.
Parlama Derecesi	Minimum 190 °C.

Depolama ve Raf Ömrü

Orijinal ambalajlarında 10-25 °C arasında kuru koşullarda muhafaza edilmeli. Direkt güneş ışığına maruz kalmamalı. Bu koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

Ambalaj

20, 25, 31 kg Takımlar Halinde



Aromatik; Aromatik bileşikler, özel bir doymamışlık gösteren benzen (benzol) ve türevleriyle,



65